

# DINFIR3

Controserratura  
antipanico tagliafuoco



## PRODOTTO

Controserratura antipanico per l'apertura/chiusura dell'anta secondaria di una porta tagliafuoco antipanico a 2 ante.

## FUNZIONAMENTO


La controlserratura riceve e contiene lo scrocco e il catenaccio della serratura antipanico dell'anta principale.

Il maniglione antipanico libera lo scrocco e il catenaccio della serratura dell'anta principale e richiama le aste che rimangono trattenute dal blocco aste posto nel punto superiore della porta.

La chiusura è automatica, accostando l'anta, il blocco aste le sgancia portando automaticamente in chiusura la controlserratura con l'anta allineata.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Asse delle aste 30, 45, 65 mm. rispettivamente per controlserrature con entrate 65, 80, 100 mm
- Corsa delle aste 20 mm
- Quadro maniglia 9 mm con rotazione di 30° in acciaio sinterizzato
- Aggancio per aste M6
- Cassa e coperchio della serratura in acciaio zincato

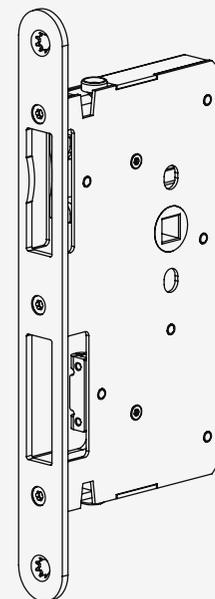


# DINFIR3

Controserratura  
antipanico tagliafuoco

## GAMMA

Controserratura serie codice 2D7\*

- Entrate 65, 80, 100 mm
- Frontale bordo tondo (opzione bordo quadro)
- Frontale 24x3 mm (opzione 20x3 mm)
- Frontale in acciaio zincato (opzione in acciaio inox)
- Mano DX o SX secondo DIN107

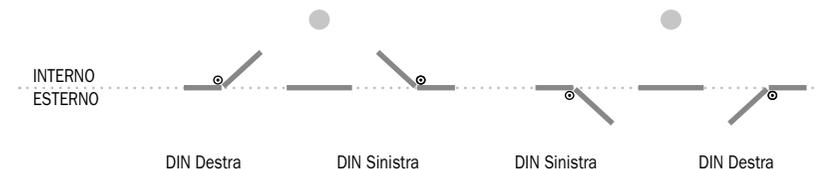

## NORME

EN1125:2008  
EN179:2008  
DIN107:1974-04

## TESTO PER CAPITOLATO

Serrature conformi alla norma DIN18251, conformi alla norma EN1125 per porte antipanico con 3 punti di chiusura, conformi alla norma EN 179 per porte di emergenza. Serie codice 2DB3\*, 2DC3\*, 2DD3\*, 2DE3\*, 2DB2\*, 2DC2\*, 2DD2\*, 2DE2\* della gamma DINFIR3, avente cassa e coperchio che si sovrappongono tra loro nei 3 punti di unione col frontale rendendola estremamente solida soprattutto alla spinta laterale (tentativo di effrazione).

# DINFIR3



Controserratura  
antipanico tagliafuoco

DINFIR3 - Controserratura antipanico tagliafuoco Datasheet 2022\_05 - Documento non contrattuale. Con riserva di modifica.



A	X
65	30
80	45
100	65

A	B	C	D	E	F
65 - 80 - 100	20	3	10.2	2	2.80
	24	4.30	11.50	3.30	5.50

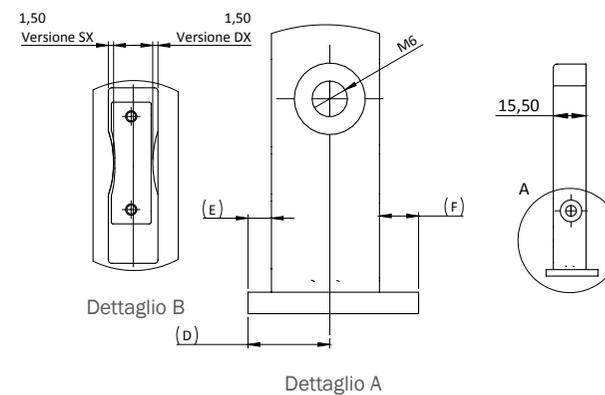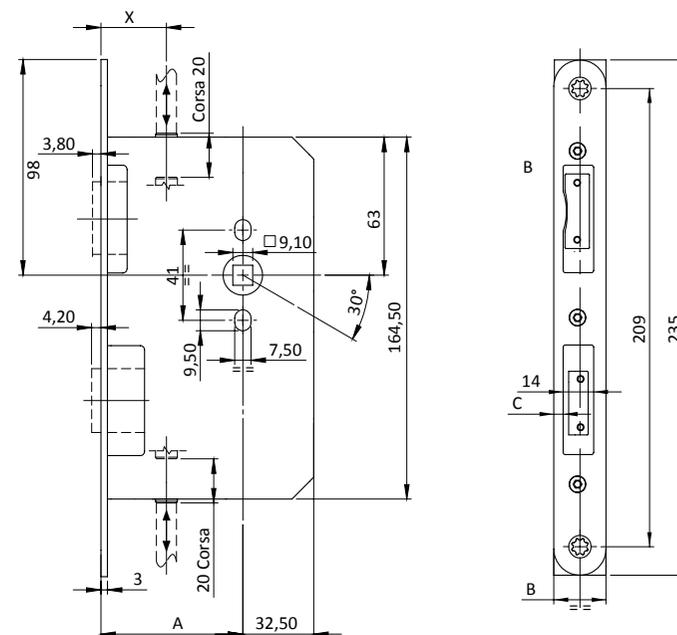

# DINFIR3

Controserratura  
antipanico tagliafuoco



**Palmo** Tipo A (serie 949\*)



**Push Palmo** Tipo B (serie 944\*)



**IDEA Base Infilare** tipo A (serie 94C\*)



**Push Infilare** tipo B (serie 94F\*)



**Maniglie a leva**  
serie 032\*



**Pad Infilare**  
serie 94G\*

## ACCESSORI ABBINABILI

- Blocca aste e relativi spessori
- Coppia aste con relativi puntali
- Incontri superiori o a pavimento
- Dispositivi antipanico:
  - PALMO Tipo A (serie 949\*)
  - PUSH PALMO Tipo B (serie 944\*)
  - IDEA BASE Infilare tipo A (serie 94C\*)
  - PUSH Infilare tipo B (serie 94F\*)
- Dispositivi di emergenza:
  - Maniglie a leva serie 032\*
  - Pad Infilare serie 94G\*