


Trim Tronic

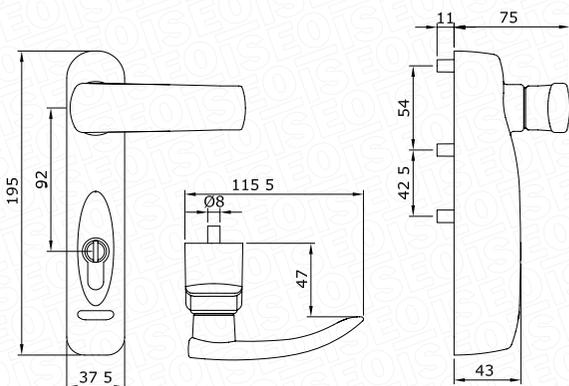

PRODOTTO:

Comando esterno elettromeccanico.

APPLICAZIONE:

Trim-Tronic si abbina a dispositivi antipanico ISEO da applicare a uno o più punti di chiusura. Rappresenta una soluzione innovativa che permette di controllare l'accesso dall'esterno, mantenendo la funzione antipanico dall'interno. Trim-Tronic può interfacciarsi con un dispositivo di controllo accessi assicurando comunque la funzione antipanico sulle uscite di emergenza.

Avendo raggiunto un grado di protezione IPX5 il dispositivo si presta ad applicazioni anche in ambiente esterno.

PRINCIPALI FUNZIONI

Abbinabile ai maniglioni da applicare meccanici ISEO a 1, 2 e 3 punti di chiusura, alto e basso.

Mano reversibile: può essere installato sia su porte destre sia sinistre.

Abilitazione temporanea della maniglia con comando elettrico da remoto (Pulsante 1):

- un impulso di durata inferiore a 6 secondi abilita la maniglia per 6 secondi
- un impulso di durata superiore a 6 secondi abilita la maniglia per tutto il tempo dell'impulso.

E' possibile abilitare la maniglia con la chiave meccanica: mediante inserimento, rotazione e la rimozione della chiave.

Nella fase di installazione è possibile configurare la funzione di "non rimovibilità" della chiave.

Un comando elettrico (pulsante 2) permette inoltre di bloccare l'utilizzo della chiave meccanica fino ad una successiva apertura elettrica (con pulsante 1).

Gli stati del Trim-Tronic sono segnalati da:

Led rosso fisso = maniglia non abilitata

Led verde lampeggiante = maniglia temporaneamente abilitata

Led verde fisso = aperta con chiave meccanica

Il cavo di collegamento (codice 94403030E) dotato di connettore permette di trasferire a distanza le segnalazioni luminose, i comandi di apertura e di blocco chiave e fornire l'alimentazione.

ISEO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassa in zama.

Maniglia folle quando disabilitata

Alimentazione:

12 Vdc, corrente massima assorbita 2A

Cavo di alimentazione da 5 mt. in dotazione
Segnalazione stato maniglia e chiave (abilitata/disabilitata).

Ingresso per pulsante di abilitazione/disabilitazione

Cilindro europeo monoprofilo famiglia R6 da 40 mm (30-10).

Quadro maniglia da 8 mm.

Temperatura di funzionamento:

da -20° a 60°.

Colori disponibili: nero, bianco, grigio metal, Endurance.

Protezione antibatterica: AntiGerm.

Grado IP: IPX5.

PUNTI SALIENTI

- Progettato per interagire con tutti i dispositivi antipanico da applicare ISEO a 1, 2 e 3 punti di chiusura alto e basso.
- Studiato in conformità alla norma EN 1125 e EN 179.
- Può essere installato su porte ad anta singola e doppia.
- Sostituisce qualunque comando esterno meccanico ISEO.
- Maniglia esterna dotata di sistema antivandalismo.
- Installabile su qualunque tipo di serramento (alluminio, pvc, legno, ecc.).
- Alimentazione a 12 Vdc-2A.
- Adatto per installazione in ambiente esterno.